


R32 SPLIT TYPE SERIES R32定頻式分體冷氣機系列



- R32**
R32 Refrigerant
R32環保雪種
- Turbo Cooling**
極速降溫
- DIY Sleep Mode**
自定睡眠模式
- Dehumidifying Mode**
獨立抽濕功能
- Anti-Mildew Function**
自動除霉
- Remote Control**
無線遙控
- Auto Vertical Swing Control**
上下自動送風
- LED Display**
LED顯示屏
- Auto-Self Checking**
自動檢測系統
- Multi-Speed Wind Options**
多檔風速選擇
- Energy Saving**
恆電環保
- 24hr Preset Function**
24小時預約功能
- Auto-Reset Mode**
自動復位模式
- Full Electronic Control**
全電子控制

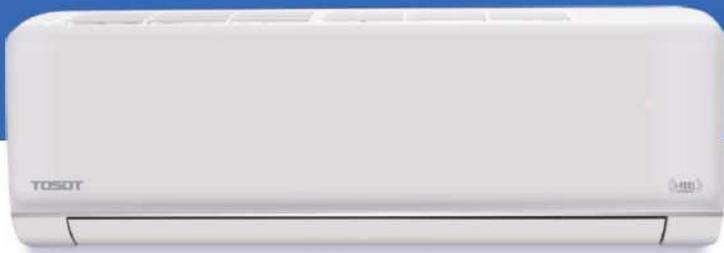


Model 型號		S09C5A 1HP • 1匹	S12C5A 1.5HP • 1.5匹	S18C5A 2HP • 2匹	S24C5A 2.5HP • 2.5匹
Energy Efficiency Grade 能源標籤級別		Grade 2 • 2級	Grade 2 • 2級	Grade 2 • 2級	Grade 2 • 2級
Power Supply 電源	Ph/V~/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Main Power Connection 供電連接		Indoor 室內機	Indoor 室內機	Indoor 室內機	Indoor 室內機
Cooling Capacity 製冷量	BTU/h W	9212 2700	12215 3580	18766 5500	24550 7200
Cooling Power Input 製冷輸入功率	W	778	1020	1602	2000
Cooling Current Input 製冷輸入電流	A	3.6	4.76	7.43	8.8
Rated Current 額定電流	A	4.8	8	11	13.6
Air Flow 風量	m ³ /h	650/550/520/470/ 420/370/310	650/540/505/405/ 380/330/310	1250/1150/1100/1000/ 950/900/800	1400/1100/1050/960/ 870/820/770
Moisture Removal 除濕量	L/h	0.8	1.6	1.8	2.5
Indoor Unit Dimension (W*H*D) 室內機尺寸(寬*高*深)	mm	867*276*206	867*276*206	1116*333*248	1116*333*248
Indoor Unit Net Weight 室內機淨重	kg	9.5	9.5	15	16.5
Outdoor Unit Dimension (W*H*D) 室外機尺寸(寬*高*深)	mm	732*555*330	732*555*330	802*555*350	958*660*402
Outdoor Unit Net Weight 室外機淨重	kg	25	28.5	36	47.5
Refrigerant Pipe Liquid Side 連接管液管管徑	mm inch	φ6 1/4"	φ6 1/4"	φ6 1/4"	φ6 1/4"
Refrigerant Pipe Gas Side 連接管氣管管徑	mm inch	φ9.52 3/8"	φ12 1/2"	φ12 1/2"	φ16 5/8"
Power Plug 電源插頭		13A	13A	-	-



因冷氣機採用屬輕度易燃的R32雪種，所以該產品的安裝需符合產品說明書的要求及使用限制。冷氣機的安裝以及維修需由供應商，授權代理商或維修技術人員進行依照指定的要求及使用限制進行。

R32 INVERTER SPLIT TYPE SERIES R32變頻式分體冷氣機一級能效系列

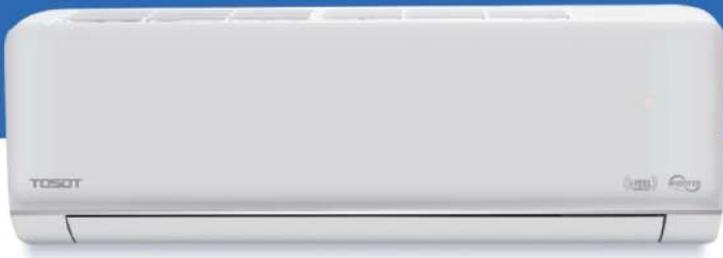

- R32 Refrigerant**
R32環保雪種
- Turbo Cooling**
極速降溫
- DIY Sleep Mode**
自定睡眠模式
- Dehumidifying Mode**
獨立抽濕功能
- Anti-Mildew Function**
自動除霉
- Remote Control**
無線遙控
- Auto Vertical Swing Control**
上下自動送風
- Auto Horizontal Swing Control**
左右自動送風
- LED Display**
LED顯示屏
- Auto-Self Checking**
自動檢測系統
- Energy Saving**
恆電環保
- 24hr Preset Function**
24小時預約功能
- Multi-Speed Wind Options**
多檔風速選擇
- Auto-Reset Mode**
自動復位模式
- Full Electronic Control**
全電子控制



Model 型號		S09VC200 1HP • 1匹	S12VC200 1.5HP • 1.5匹	S18VC200 2HP • 2匹	S24VC200 2.5HP • 2.5匹
Energy Efficiency Grade 能源標籤級別		Grade 1 • 1級	Grade 1 • 1級	Grade 1 • 1級	Grade 1 • 1級
Power Supply 電源	Ph/V~/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Main Power Connection 供電連接		Indoor 室內機	Indoor 室內機	Indoor 室內機	Indoor 室內機
Cooling Capacity 製冷量	BTU/h W	9008 2640	12113 3550	18000 5275	24000 7034
Cooling Power Input 製冷輸入功率	W	750	1015	1570	2080
Cooling Current Input 製冷輸入電流	A	3.85	4.9	7.28	10
Rated Current 額定電流	A	6	7.65	10	11
Air Flow 風量	m³/h	500/470/430/390/ 320/270/250	650/540/505/405/ 380/330/310	1050/960/870/810/ 720/640/600	1300/1000/950/850/ 750/700/650
Moisture Removal 除濕量	L/h	0.8	1.6	1.8	2
Indoor Unit Dimension (W*H*D) 室內機尺寸(寬*高*深)	mm	735*260*190	867*276*206	978*333*248	1116*333*248
Indoor Unit Net Weight 室內機淨重	kg	8	9.5	13.5	15.5
Outdoor Unit Dimension (W*H*D) 室外機尺寸(寬*高*深)	mm	732*555*330	732*555*330	802*555*350	873*555*376
Outdoor Unit Net Weight 室外機淨重	kg	22.5	24.5	31	32.5
Refrigerant Pipe Liquid Side 連接管液管管徑	mm inch	φ6 1/4"	φ6 1/4"	φ6 1/4"	φ6 1/4"
Refrigerant Pipe Gas Side 連接管氣管管徑	mm inch	φ9.52 3/8"	φ9.52 3/8"	φ12 1/2"	φ12 1/2"
Power Plug 電源插頭		13A	13A	-	-



因冷氣機採用屬輕度易燃的R32雪種，所以該產品的安裝需符合產品說明書的要求及使用限制。冷氣機的安裝以及維修需由供應商，授權代理商或維修技術人員進行依照指定的要求及使用限制進行。